

Betonglego



Betonglego används till murar, avgränsningar mm. Konstruktionen gör att blocken fixeras med varandra genom ett "legoliknande" system.

Genom sin tyngd står de stadigt utan att behöva förankras. De lämpar sig därför utmärkt även för tillfälliga avgränsningar.


Betonglego finns även med uttag till gafflar för att underlätta hantering med truck.





Staplingsbar höjd i förhållande till massatryck på ena sidan.

Nedan finns exempel på olika material, densitet och belastningsvinkel.

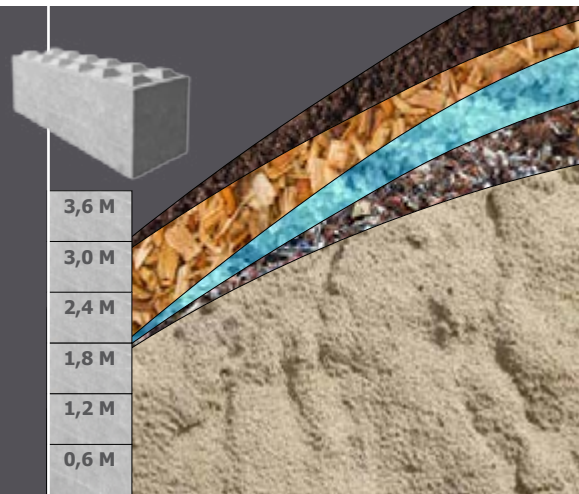

	SAND	WASTE	SALT	WOOD	SOIL
Density (kg/m ³)	1500	1500	1200	645	500
Inner compression angle	30°	35°	40°	35°	45°

Fakta Betonglego

Benämning	Mått i mm	kg/st	Artikelnr	Levererans	Färg
1/3 sten	600x600x600	500	1860	Styckvis	
1/2 sten	900x600x600	750	1890	Styckvis	
1/2 sten	900x600x600	750	1890G	Styckvis	
2/3 sten	1200x600x600	1000	18120	Styckvis	
2/3 sten	1200x600x600	1000	18120G	Styckvis	
1/1 sten	1800x600x600	1500	1800	Styckvis	
1/1 sten	1800x600x600	1500	1800G	Styckvis	