




För gräsarmering och dränering

Eco-stenen är främst framtagen för gräsarmering och för ytor som kräver ordentlig dränering.


Den har samma tjocklek och modulmått som vinkelsten vilket gör att de kan kombineras med varandra.

Även Eco-stenen lämpar sig väl för tung belastning och kan maskinläggas vid större ytor.

Eco-sten

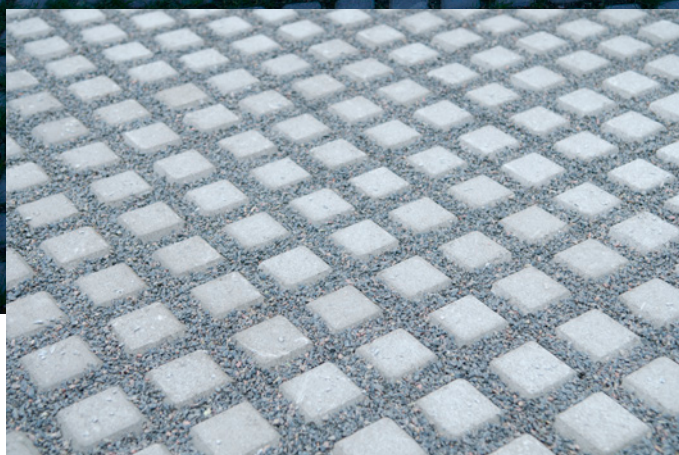

Färgalternativ

| Färg | Artikelnr | Benämning |
|---|-----------|--------------|
|  | 204 | Eco-sten grå |

Fakta Eco-sten

| Benämning | Mått i mm | kg/st | st/m ² | kg/m ² | st/pall | m ² /pall | kg/pall | Trafikklass | Klass | Standard |
|-----------|------------|-------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|-------------|---------|----------|
| Eco-sten | 200x200x80 | 5,5 | 25 | 137,5 | 192 | 7,68 | 1090 | 2 | D H 3,6 | EN 1338 |

Fler idéer och inspirationsbilder samt information om återförsäljare finns på www.vaxtorpsbetong.se