


Med en väl utförd läggning av betongmarksten skapas en yta som håller i många år. Ytan är i stort sett underhållsfri, men utomhus sker en gradvis nedsmutsning genom föroreningar som orsakas av luft och trafik. För att hålla din betongmarksten i bra skick följer här några tips och skötselråd.

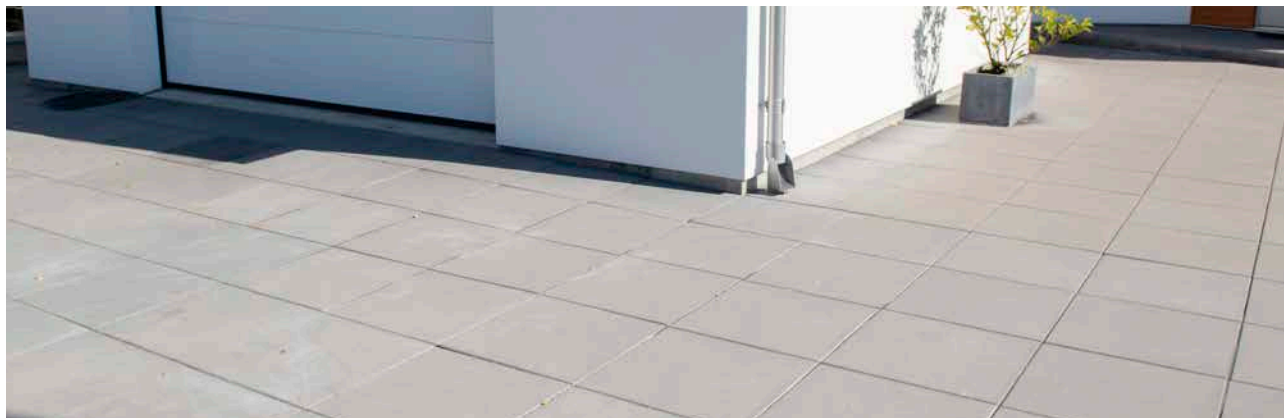

### Rengörning

Smuts som orsakas av föroreningar från luft och trafik tas enklast bort med hjälp av vatten och kvast.

Vid svårare beläggning, tillsatt rengöringsmedel avsett för betongmarksten.

### Mossa, svamp och alger

Alger, svamp, mossa och lavar kan trots naturligt förekommande, vara problematiskt för markbeläggningar. Det finns några effektiva sätt att ta bort detta utan att skada betongmarkstenen. Beläggningen kan vid behov avlägsnas med:

- Algtvättmedel
- Ättika
- Rengöringsmedel avsett för betongmarksten.

**Vita lavafläckar:** Kan tas bort både mekaniskt och kemisk med rengöringsmedel för betongmarksten.

**Gul lava:** Kan tas bort mekaniskt med stålborste eller likvärdigt för en ren och snygg yta.

**Mossa & svamp:** Kan tas bort både mekaniskt och kemisk med rengöringsmedel för betongmarksten.

### Målarfärg

För att suga upp *lös­nings­medels­baserad färg* används en trasa. Därefter täcks ytan med sågspån i ca ett dygn.

*Vattenbaserad färg* tas även den upp med en trasa. Därefter tvättas ytan ren med vatten. Färg som hunnit torka skrubbas bort med skurmedel eller cellulosa­förtun­ning.

### Olja

Oljefläckar kan avlägsnas med skurmedel och varmt vatten eller med olika typer av avfettning. Färska oljefläckar sug­gs upp med papper, trasa eller sågspån. Olja skadar inte stenen men kan ge fula fläckar.

### Kalkutfällning

Kalkutfällning kan förekomma men är inte reklamationsgrundande. Den försämrar inte produktens beständighet utan är en naturlig del av betongens härdningsprocess. I regel slits utfällningarna bort efter en tid.

### Rostfläckar

Rostfläckar kan avlägsnas med borsttvätt och oxalsyra.

## Påfyllning av fogsand

Fogen är en väsentlig del av markstensytan och gör ytan stabil. Det är därför viktigt att den är fylld under hela brukstiden. En bra och välfylld fog gör det också svårare för ogräs att få fäste. Väder och vind kan avlägsna en del av fogmaterialet varför det kan krävas komplettering.



## Ogräs

Det viktigaste är att alltid ha välfyllda fogar. För att bekämpa ev ogräs kan ogräsättika användas. På mindre ytor är mekanisk rensning ett bra och effektivt alternativ. En annan miljövänlig metod som lämpar sig för större ytor är bränning med gasol. En alltför kraftig användning kan dock skada betongen.

## Vinterunderhåll

Saltning är en metod som inte är speciellt skonsam mot markstenen den ligger på och miljön runtomkring.

Några tips när det kommer till att vinterunderhålla betongmarkstens yta ur ett skonsamt sätt mot både betongytan och miljön:

- Använd inte salt på betongmarkstenen då det kan uppstå frätskador på betongytan med porösare och skörare markstenar som följd. Speciellt nyanlagda betongprodukter är extra känslig för salt. All saltning skall därför undvikas de första vintrarna.
- Skotta i stället bort snön och sanda alternativt grusa därefter ytan för att få bättre grepp.
- Skölj gärna av ytor där bilar parkeras ofta, speciellt om det är på ett och samma ställe. Snömodden i hjulhusen innehåller ofta koncentrerade mängder salt vilket över tid sliter på betongytan.